

- absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, saadaval rullis
- sammu- ja käimismüra summutav 100% lambavillast isolatsioon
- tugevasti tihendatud lambavillavilt, paksus 3,5 mm
- ühelt küljelt kaetud naatrontselluloosist jõupaberiga

KASUTAMINE:

ujuvalt paigaldatud PARKETT-, PUIT-, KORK-, LINOLEUM- ja LAMINAATPÖRANDATE ALUNE ISOLATSIOON

LIHTNE KASUTADA

Katta kogu pind sammumüra summutava isolatsiooniga, nii et jõupaberiga külg on pealpool.

ISOLENAWOLLE on väga heade sammu- ja käimismüra summutavate omadustega kvaliteettoode.

Tänu suurele elastsusele väga mugav käimisel, tasandab ebatasasused.

Vähendab käimismüra 50% võrra.

Vähendab sammumüra kuni 21 dB võrra.


Sobib kasutamiseks põrandakütte korral, väike soojustakistus (0,1 m²K/W)

Testitud tulepüsivus: euroklass E. Süttivuse ja suitsueralduse indeks (Šveits): 5.3



MUUD EELISED

- Tervislik ruumiõhk tänu lambavilla õhkpuhastavale toimele.
- Meeldiv sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele.

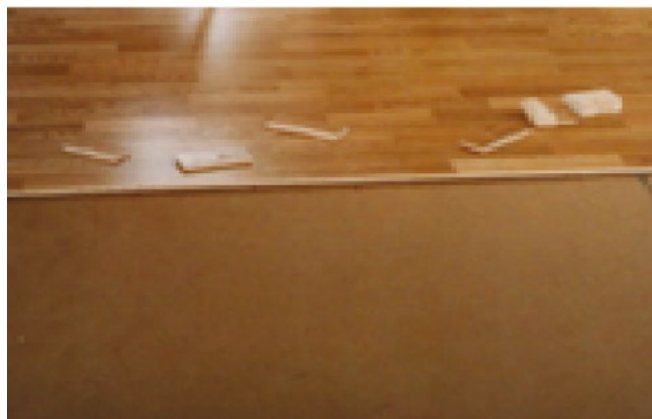

ISOLENA tootekood	Rulli mõõtmed, cm		
	Paksus mm	Pikkus cm	Laius cm
SchafwollDämmung, TrittschallDämmung, laius 100 cm	3,5	2500	100
SD TD 100			

ISOLENA tootekood	Pakkeühik		
	Paksus mm	Alus rulli	Pindala m ²
SchafwollDämmung, TrittschallDämmung, laius 100 cm	3,5	20	500
SD TD 100			